Série Epson EB-8H

APRESENTAÇÕES INTELIGENTES

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

PROJECTORES PERFEITOS PARA APRESENTAÇÕES PERFEITAS

A Série Epson EB-8H tem tudo o que necessita para uma apresentação bem sucedida. Proporcionando excelentes imagens e com funcionalidades inovadoras, são fáceis de utilizar e muito eficientes energeticamente.

Conectividade alargada e novas funcionalidades

A Série Epson EB-8H disponibiliza várias funcionalidades para melhorar a qualidade da sua experiência de projecção. Estas funcionalidades incluem entrada de microfone e potentes altifalantes integrados para uma sala de grande dimensão; ligação USB Direct, que permite ligar o novo Visualizador de documentos da Epson e projectar directamente o documento original ou objectos 3D, bem como realizar projecções normais de um PC para um ecrã maior. E, para que possa concentrar-se na sua audiência e na sua apresentação, todas estas funcionalidades são acessíveis a partir do novo comando à distância.

Capitalize na sua rede

Pode configurar e utilizar remotamente o seu projector através da rede, com toda a facilidade, graças ao Monitor EasyMP. Por exemplo, pode definir um alerta de correio electrónico para monitorizar o estado da lâmpada e receber um aviso antecipado de quaisquer problemas que possam perturbar a sua apresentação.

Graças à sua conectividade alargada, mobilidade e funcionalidades fáceis e práticas, a Série Epson EB-8H é perfeita para utilização em ambientes educativos e empresariais.

A nossa contribuição para o Ambiente

A Série Epson EB-8 foi desenhada e produzida de acordo com a nossa política ambiental. A eficiência energética é conseguida através da longa duração da lâmpada. Em conjunto com a fácil manutenção resulta num baixo custo de propriedade total, o que torna estes projectores particularmente apelativos.

Ecológico e económico

- Minimiza o consumo de energia quando não está em utilização (funções de temporizador, ligar/desligar rápido)
- Reduz a poluição: não é utilizada tinta na produção, a embalagem é 100% reciclável
- Proporciona uma visibilidade nítida em salas iluminadas e poupa dinheiro graças à lâmpada E-TORL - até 6000 horas de duração em Modo Eco

Estamos empenhados em conseguir o melhor desempenho dos nossos projectores através da integração de tecnologias inovadoras.

No.1 SINCE 2001 EPSON WORLD LEADER IN PROJECTORS

Fonte: Futuresource Consulting Ltd.

3LCD

Sem

Com

A tecnologia 3LCD oferece excelente qualidade de imagem, com reprodução cromática suave e natural.

Colour Light Output, a nova métrica de luminosidade dos projectores

A Epson disponibiliza especificações da métrica Colour Light Output. O Colour Light Output proporciona aos utilizadores uma maneira simples, precisa e fácil de avaliar o desempenho cromático de um projector.

COMPACTO E INTELIGENTE

Visualizador jpeg*: viaje leve, não necessita de um computador. Ligue simplesmente a sua pen e apresente as imagens

Arranque e arrefecimento rápidos: aquece em 8 segundos, arrefece instantaneamente

Som excelente: amplifique a sua voz em salas grandes ou barulhentas, utilizando um microfone e o potente altifalante de 10W integrado

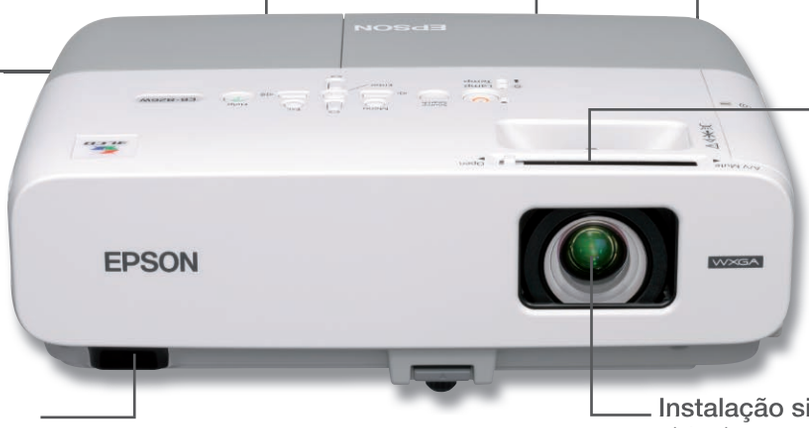

Totalmente seguro: pode ser instalado e fixo no tecto graças a uma barra de segurança reforçada e um bloqueio Kensington

Ligação sem fios rápida e fácil*: ligue o módulo sem fios opcional ao projector e apresente o ambiente de trabalho do seu computador em poucos segundos

Função silêncio A/V: para instantaneamente a projecção e o som, permitindo que a audiência se concentre inteiramente em si

Instalação simples e flexível: obtenha uma imagem perfeita no ecrã, com a correcção keystone automática (± 30% verticalmente) e o novo zoom óptico x1.6

LIGAÇÕES INOVADORAS: CABO USB



A forma mais fácil de projectar a partir de um PC/Mac: Visualização USB 2-em-1
Um único cabo USB que liga o projector ao seu PC/Mac combina as funções de visualização e Page Up/Down, reduzindo para metade o número de cabos necessários.

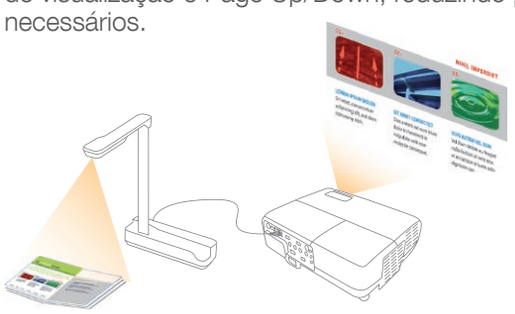

Ligação ao Visualizador Epson: projecte documentos e objectos directamente, ligando simplesmente o novo Visualizador Epson através de um cabo USB*.

Capitalize na sua rede: Pode enviar imagens através de entrada LAN e software de ligação EasyMP NS.

* Exclui EB-84H e EB-84L

ESCOLHA O PROJECTOR CERTO PARA SI

Epson **EB-84H / EB-84L**

Epson **EB-85H**

Epson **EB-825H**

Epson **EB-826WH**

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

ESPECIFICAÇÕES	Epson EB-84L, Epson EB-84H - Epson EB-85H	Epson EB-825H	Epson EB-826WH
Sistema de projecção (3LCD)	0,63'' (x3) Polisilicone Matriz TFT activa	0,63'' (x3) Polisilicone Matriz TFT activa	0.59'' com MLA (x3) Polisilicone Matriz TFT activa
Resolução nativa	XGA (1024 x 768)	XGA (1024 x 768)	WXGA (1280 x 800)
Proporção nativa	4:3	4:3	16:10
Resolução suportada	VGA ~ UXGA	VGA ~ UXGA	VGA ~ UXGA
White Light Output (luminosidade)** (modo normal/eco)	**EB-84L:** 2,400 lm / 1,920 lm **EB-84H, EB-85H:** 2.600 lm/2.080 lm	3.000 lm/2.400 lm	2.500 lm/2.000 lm
Colour Light Output (modo normal/eco)	**EB-84L:** 2,400 lm / 1,920 lm **EB-84H, EB-85H:** 2.600 lm/2.080 lm	3.000 lm/2.400 lm	2.500 lm/2.000 lm
LENTE DE PROJECÇÃO			
Relação de projecção	1.38 - 2.24:1	1.38 - 2.24:1	1.38 - 2.24:1
Alcance de Focagem / Número F	18,2 mm – 29,2 mm / 1,49 – 1,94	18,2 mm – 29,2 mm / 1,49 – 1,94	18,2 mm – 29,2 mm / 1,49 – 1,94
Focagem/Relação de zoom	Focagem manual / Zoom óptico 1.6 X	Focagem manual / Zoom óptico 1.6 X	Focagem manual / Zoom óptico 1.6 X
Offset	8.6:1	8.6:1	10:0
PROTECÇÃO DA LENTE	Função silêncio A/V		
LÂMPADA			
Tipo	E-TORL 200W UHE		
Duração (modo eco / normal)	6.000 horas / 5.000 horas		
IMAGEM			
Reprodução cromática	Paleta completa (16,77 milhões de cores)		
Ruído da ventoinha (modo eco / normal)	28 dB/35 dB		
Relação de contraste**	2,000:1		
Dimensões do ecrã (distância de projecção)	30" a 300" (0,84m – 13,9m) / EB-826WH : 29" a 280" (0,84m – 13,9m)		
Correcção Keystone	Vertical (automático): ± 30 graus		
ENTRADA			
Computador	2 x D-sub 15 pinos (RGB), 1 x USB 2.0 tipo B		
Vídeo	2 x D-sub 15-pinos (componente), 1 x RCA, 1 x S-Vídeo		
Áudio	2 x mini tomada de entrada estéreo, 1 x mini tomada de microfone estéreo, 1 x RCA estéreo		
Unidade flash USB	1 x USB 2.0 tipo A *		
Controlo	1 x RS232C (D-Sub 9 pinos)		
Rede	LAN via RJ45		
SAÍDA	1 x D-sub 15-pinos, 1 x mini tomada de saída estéreo		
LIGAÇÃO SEM FIOS	Sem fios opcional (802-11 a/b/g até 54 mbps*)		
ALTIFALANTE INTEGRADO	10 W mono		
LIGAR/DESLIGAR DIRECTO	Sim		
SEGURANÇA	Barra de segurança melhorada, orifício para bloqueio kensington, protecção por palavra-passe, bloqueio do painel de controlo		
OUTRAS FUNÇÕES	Pesquisa de origem automática, arranque rápido (8 seg.), 9 modos de cor, entrada de microfone, monitorização através de rede, SNMP, logótipo do utilizador, pausa, E-Zoom, ajuda, padrões de teste avançados, botão do utilizador no comando à distância, desenho resistente à poeira melhorado, compatível com PC e Mac		
TEMPERATURA / ALTITUDE OPERATIVA	5°C a 35°C / 0 a 2,286 m (modo de alta altitude superior a 1,500 m)		
REQUISITOS DE ENERGIA			
Potência da fonte de alimentação	100 - 240 V AC ±10%, 50/60 Hz		
Consumo de energia com lâmpada ligada	228W (eco)		
Consumo de energia em stand-by	0,7W (eco)		
PESO E DIMENSÃO			
Peso	3,1 kg		
Dimensão (P x L x A)	250 x 327 x 95 mm (excluindo pés)		
MENU NO ECRÃ	34 idiomas: Inglês / Francês / Alemão / Italiano / Espanhol / Catalão/ Português / Holandês / Dinamarquês / Polaco / Húngaro / Checo / Romeno / Esloveno / Norueguês / Sueco / Finlandês / Russo / Ucraniano / Grego / Turco / Árabe / Croata / Eslovaco / Búlgaro / Malaio / Vietnamita / Hebraico / Japonês / Chinês Simplificado / Chinês Tradicional / Coreano / Tailandês / Indonésio		
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS			
Cabo de energia	3 m		
Cabo para computador	1,8 m D-SUB 15 pinos (Macho / Macho)		
Cabo USB	1,8 m USB-A a USB-B		
Mala de transporte	incluído		
Comando à distância	incluído com 2x pilhas tipo AA		
Software para projector Epson (CD-ROM)	incluído		
Autocolante de protecção por palavra-passe	incluído		
Manual do utilizador	incluído		
ACESSÓRIOS OPCIONAIS			
Unidade LAN sem fios (a/b/g)	ELPAP03 *		
Pen de ligação Wi-Fi rápida	ELPAP05 *		
Visualizador	ELPDC06 *		
Lâmpada	ELPLP50		
Filtro	ELPAF22		
Instalação no tecto	ELPMB23		
GARANTIA	3 anos para a unidade principal – 1 ano para a lâmpada		

* Exclui EB-84H e EB-84L
** Medição baseada em ISO 21118

Série Epson EB-8H

Vista anterior

Vista posterior



Dimensões do ecrã em polegadas	Proporção 4:3			
	Largura		Tele	
	cm	polegada	cm	polegada
30	83	33	136	54
40	111	44	182	72
50	140	55	229	90
60	169	66	275	108
80	226	89	368	145
100	283	111	460	181
150	426	168	692	272
200	568	224	923	363
250	711	280	1155	455
300	854	336	1386	546

Dimensões do ecrã em polegadas	Proporção 16:10			
	Largura		Tele	
	cm	polegada	cm	polegada
30	85	33	140	55
40	118	47	193	76
50	149	58	243	95
60	179	70	292	115
80	239	94	390	153
100	300	118	488	192
150	451	178	733	289
200	603	237	979	385
250	754	297	1224	482
280	845	333	1371	540

3LCD

No.1 SINCE 2001 EPSON WORLD LEADER IN PROJECTORS

Better Products for a Better Future

Epson Portugal - Informática, S.A.
Telefone: 213 035 400
Fax: 213 035 490
epson@epson.pt
www.epson.pt

Serviço Pós-Venda: 707 222 000
Pré Venda: 707 222 111
9:00 - 18:00 (dias úteis)

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos detentores.
As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

EPSON®